



PIPE TANK | OCS-11421

DISOLVENTE ORGANICO PARA HIDROCARBUROS

Cert. BUREAU VERITAS SCA – 93111

PIPE TANK es un efectivo disolvente de hidrocarburos. Formulado para ser utilizado en fase acuosa y/o vapor. Elimina hidrocarburos adheridos a las superficies de los equipos de proceso.

Es un producto muy eficiente que lava y despoja contaminantes; está formulado a partir de compuestos orgánicos, no es inflamables, no tóxico, en base agua.





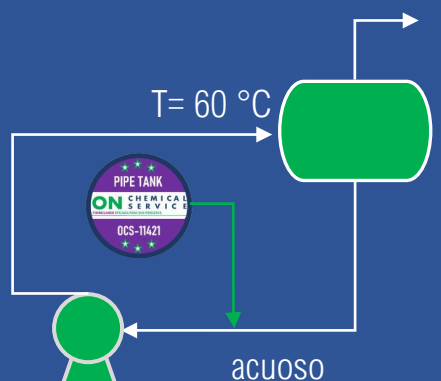


Composición: Mezcla de disolvente orgánico y tensoactivos que permiten encapsular rápidamente hidrocarburos complejos y pesados. Esta formulación está desarrollada para aplicaciones de limpiezas industriales como en estanques de almacenamiento de combustibles, acumuladores de carga, torres de destilación, intercambiadores de calor, etc.

La formulación de PIPE TANK | OCS-11421 es de origen orgánico, de muy fácil degradación y separación en plantas de tratamiento de hidrocarburos debido al uso de tensoactivos suaves que no estabilizan las emulsiones. Es de muy fácil aplicación, se diluye en agua; también se aplica dosificándose en corrientes de vapor.

Beneficios:

Formulado en base agua – soluble en agua. | No es tóxico. | No es corrosivo. | No es inflamable.

Aplicación:

Fase	Aplicación	Dosificación	Tiempos
Vapor	Líneas de proceso, estanques, acumuladores, intercambiadores de calor, torres de destilación. 	0.5% del volumen del circuito a descontaminar. 	Ratio de inyección: 
Acuosa	Recirculación, en caliente, en equipos con gran cantidad de hidrocarburos adheridos. 	1.5% del volumen del circuito a descontaminar. 	Ratio de inyección: 6 a 12 horas. 

Presentación:

Tambor de 200 [litros]

IBC de 1000 [litros]

Precauciones de Seguridad:

Use Elementos de protección personal básicos para su manipulación: Guantes de goma y gafas transparentes.

Revise siempre antes de usar el producto la Hoja de Seguridad (MSDS) de este.